

RZUT KONSTRUKCJI PARTERU 1:100


Projekt jest w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych utworem architektoniczno-urbanistycznym i jest chroniony prawem autorskim.

UWAGA:

- Schematy konstrukcyjne w oparciu o dokumentację archiwalną - wszelkie rozbieżności konsultować w ramach nadzoru autorskiego
- Przewierty i przebicia wentylacyjne w stropie wykonywać w pustakach stropowych
- Niedopuszczalne jest naruszanie belek stropowych

Zakres robót konstrukcyjnych

- Wyburzenie części ścianek działowych i konstrukcyjnych,
- Rozkucia części ścian,
- Zamurowania części otworów okiennych i drzwiowych,
- Wyburzenie schodów żelbetowych zabiegowych,
- Wykonanie nowych schodów żelbetowych dwubiegowych ze spocznikiem pośrednim,
- Wyburzenie stopni schodów w środku budynku - wykonanie pochylni,
- Wykonanie rdzeni żelbetowych wraz ze stopami żelbetowymi,
- Wykonanie nadproży okiennych i drzwiowych - konstrukcji stalowej,
- Wymurowanie ścianek szybu windowego wraz z fundamentami,
- Wykonanie przebieg w stropie pod wylazy stropowe i szyb windowy,
- Wykonanie konstrukcji wsporczej pod centralę nawiewno wywiewną,
- Wykonanie konstrukcji wsporczej pod wylazy stropowy,
- Wymiana części konstrukcji więźby dachowej,

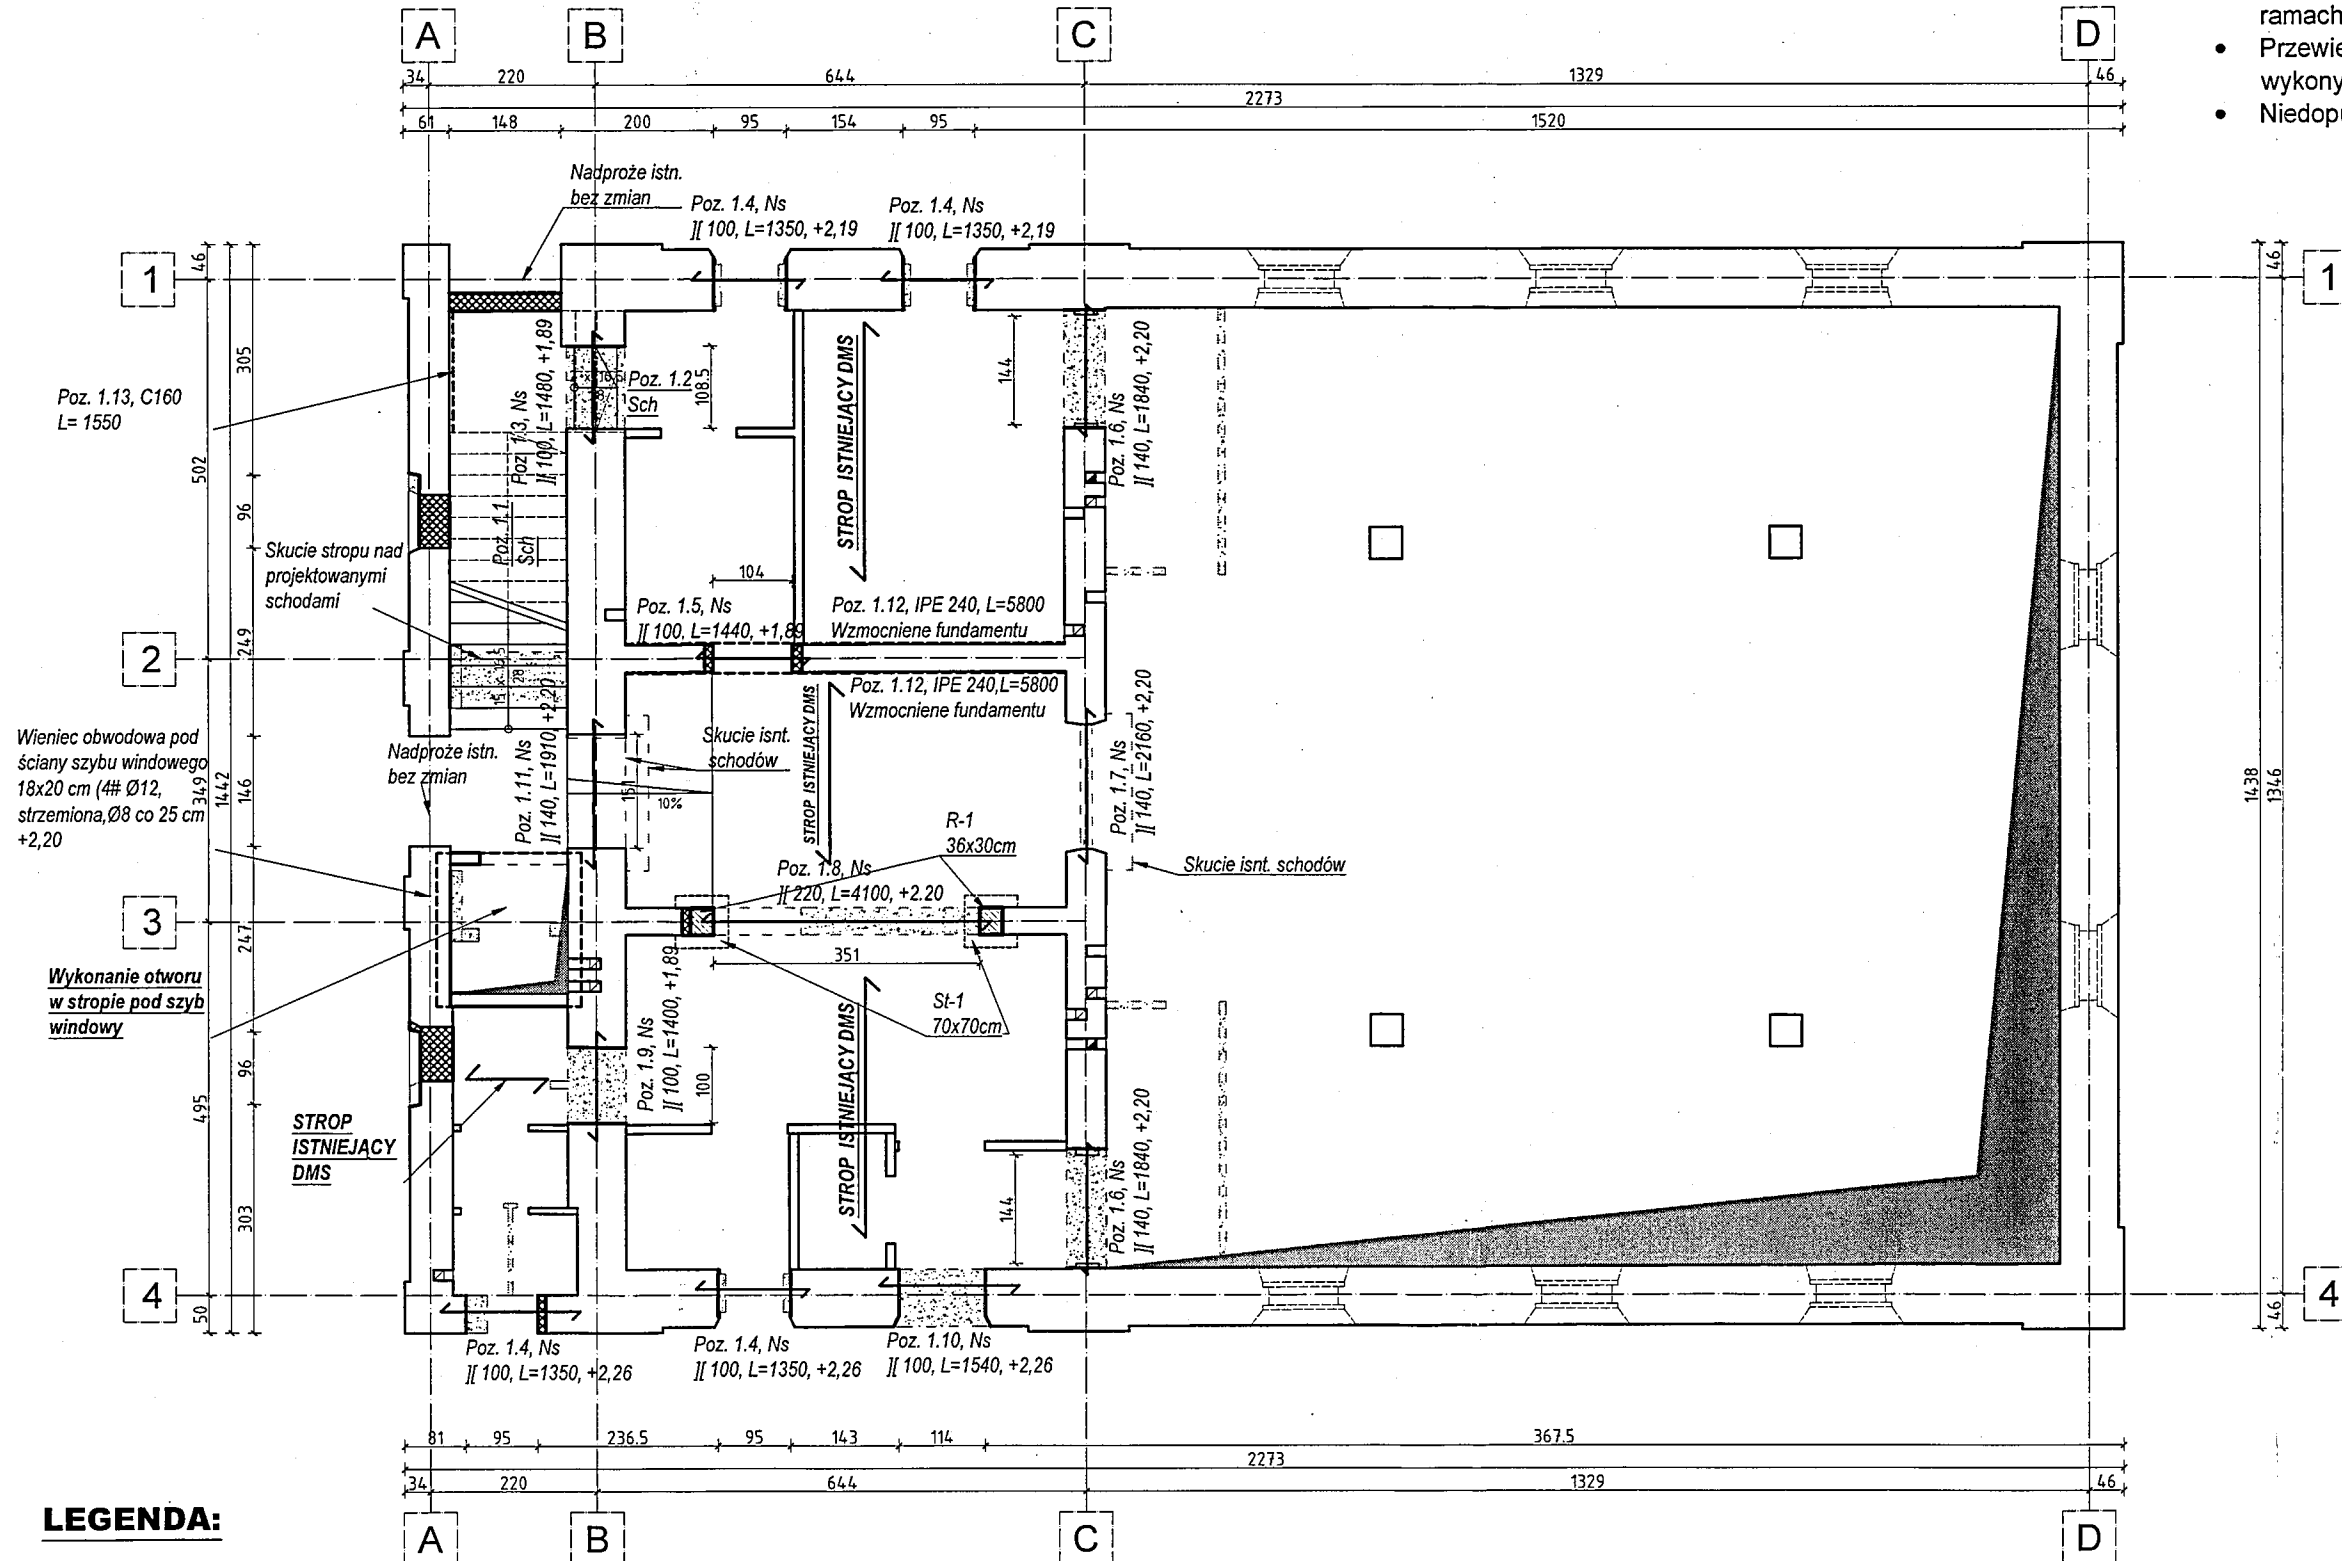

LEGENDA:

- Ściany istniejące
- Wykucia i wyburzenia
- Zamurowania
- Ściany projektowane
- Rdzenie żelbetowe projektowane

STAL: AIII - 34GS
AI - St3S
BETON: B-20 (C16/20)

NAZWA OBIEKTU		
Budynek:		
CENTRUM EDUKACJI REGIONALNEJ		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
 ARCHITEKTURA	Micek Michał MICROVIEW Ul. Partyzantów 9 36-100 Kolbuszowa NIP: 814-157-66-28	
 BGI PROJECT CONSULTING	BGI PROJEKT CONSULTING Sp. z o.o. ul. Podkarpacka 59 A, 35-082 Rzeszów tel. 17 / 861 50 80	
ADRES BUDOWY		
Jednostka ewidencyjna : 180602_4 Kolbuszowa (M), obrobę: 0001 Kolbuszowa, dz.nr ewid. 1310/3,1310/4,1310/5 oraz część dz. 1310/1, ul. Piekarska, 36-100 Kolbuszowa		
INWESTOR		
GMINA KOLBUSZOWA ul. Obrońców Pokoju 21 36-100 Kolbuszowa		
AUTORZY PROJEKTU		
Projekt/Sprawdzenie, Specjalność : Imię i nazwisko, Nr Upr. Bud.	Data:	Podpis:
Projekt: Specj.Konstrukcyjna: inż. Alicja Micuła, B-208/88	10.2015	
Sprawdzenie: Specj.Konstrukcyjna: inż. Teresa Wielgosz, B-127/88	10.2015	
PRZEDMIOT RYSUNKU	Skala:	Rys. Nr :
RZUT KONSTRUKCJI PIĘTRA	1:100	K 01