


# RZUT WIEŻBY DACHOWEJ 1:100

Projekt jest w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych utworem architektoniczno-urbanistycznym i jest chroniony prawem autorskim.

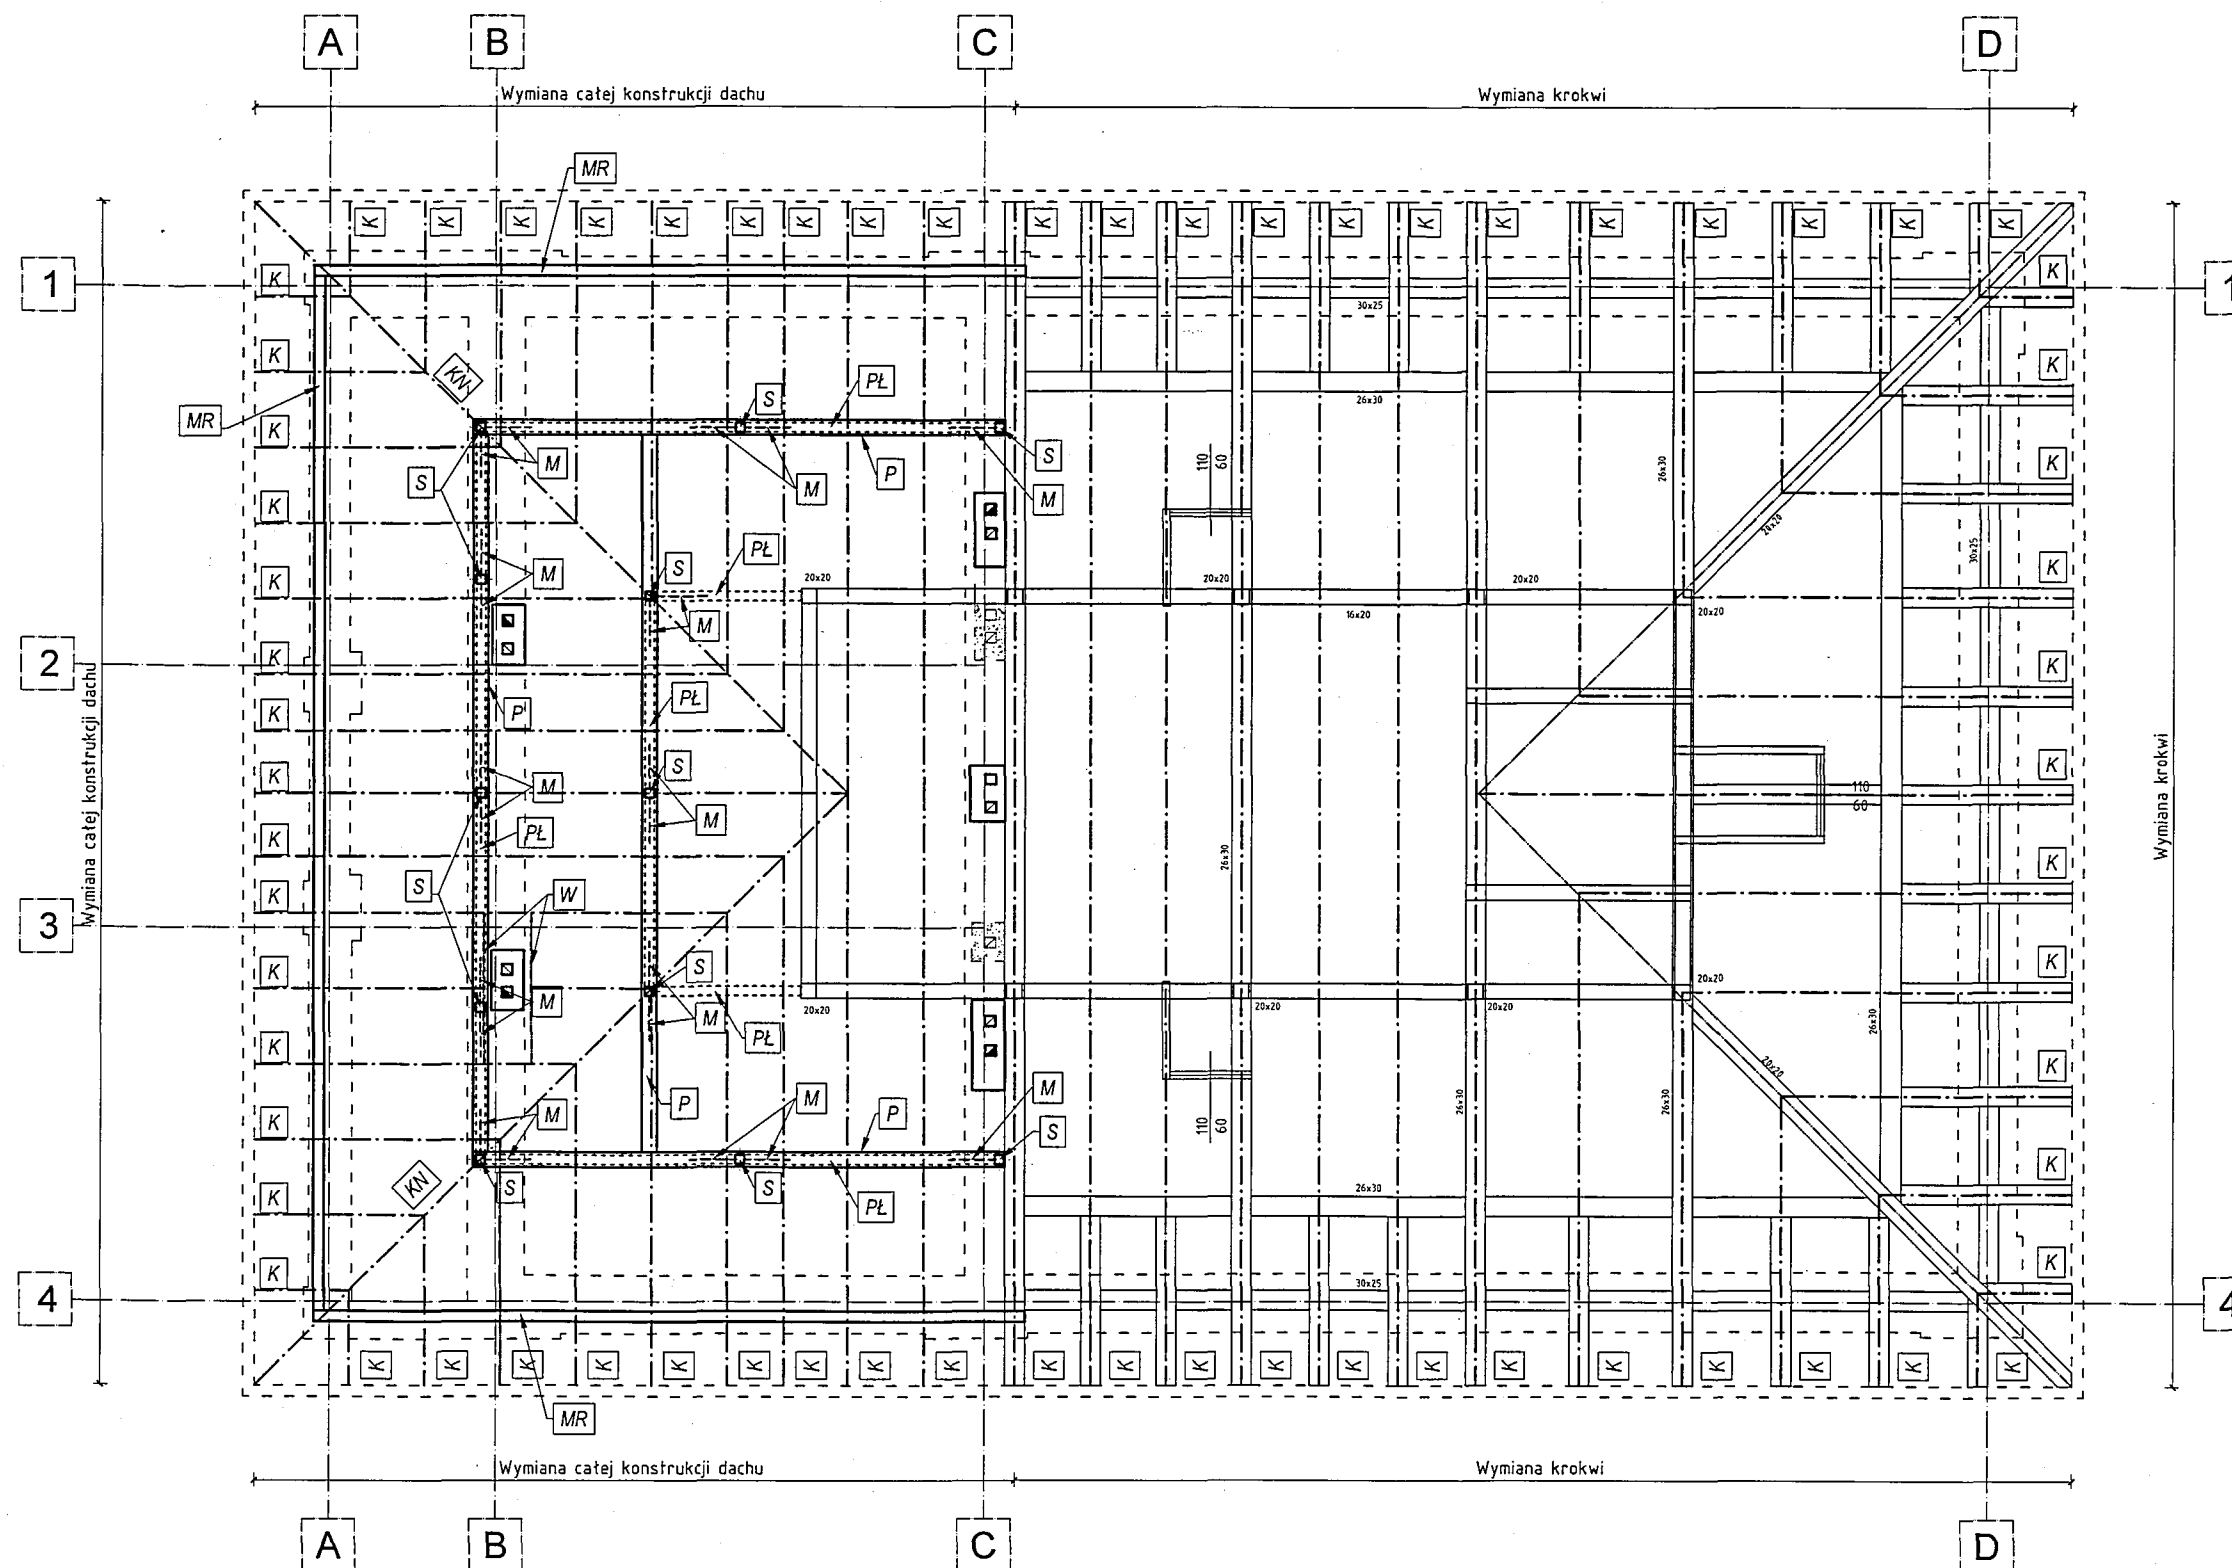

## UWAGA:

- Przebudowa konstrukcji dachu uzależniona od istniejącego kształtu dachu
- Wymiana słupków, podwalin, płatwi, krokwi i krokwi narożnych doposażać na budowie
- Wymianie podlegają elementy oznaczone symbolem literowym
- Rozstaw wymienianych krokwi max 1,1 m

## PRZEKROJE ELEMENTÓW WIEŻY DACHOWEJ

Symbol	Element	Przekrój
K	Krokiew	10x17,5
KN	Krokiew narożna	20x20
MR	Murłata	14x14
PL	Płatwiec	12x16
S	Słupek	12x12
P	Podwalina	20x20
D	Deskowanie pełne	3,2x12,5
W	Wymian	10x17,5
M	Miecz	12x12

## DREWNO SOSNOWE KLASY C27

NAZWA OBIEKTU		
Budynek:		
CENTRUM EDUKACJI REGIONALNEJ		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
 ARCHITEKTURA	Micek Michał MICROVIEW Ul. Partyzantów 9 36-100 Kolbuszowa NIP: 814-157-66-28	
 PROJECT CONSULTING	BGI PROJEKT CONSULTING Sp. z o.o. ul. Podkarpacka 59 A, 35-082 Rzeszów tel. 17 / 861 50 80	
ADRES BUDOWY		
Jednostka ewidencyjna : 180602_4 Kolbuszowa (M), obręb: 0001 Kolbuszowa, dz.nr ewid. 1310/3,1310/4,1310/5 oraz część dz. 1310/1, ul. Piekarska, 36-100 Kolbuszowa		
INWESTOR		
GMINA KOLBUSZOWA ul. Obrońców Pokoju 21 36-100 Kolbuszowa		
AUTORZY PROJEKTU		
Projekt/Sprawdzenie, Specjalność : Imię i nazwisko, Nr Upr. Bud.	Data:	Podpis:
Projekt: Specj.Konstrukcyjna: inż. Alicja Micuła, B-208/88	10.2015	
Sprawdzenie: Specj.Konstrukcyjna: inż. Teresa Wielgosz, B-127/88	10.2015	
PRZEDMIOT RYSUNKU	Skala:	Rys. Nr :
RZUT WIEŻBY DACHOWEJ	1:100	K 04